

Digital Picking & ฟังก์ชันการจัดเก็บสินค้าเข้าสต็อกสามารถทำได้ด้วยตัวอ่าน



เครื่องอ่าน ID แบบพกพา

- จัดการได้อย่างอิสระด้วย SD Card
- ใช้ได้ดีในการทำงานที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย
- ครบครันสำหรับการทำงานในการจัดการสินค้าคงคลัง
- มีความสามารถในการจัดการ แยกประเภทชั้นวางสินค้า, ประวัติข้อมูลสินค้า
- สามารถรวมเข้ากับระบบหลักด้วย SD Card
- รองรับความสามารถในการสืบสวนข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม





ด้วย **LED+RFID**

ANOASYSTEM

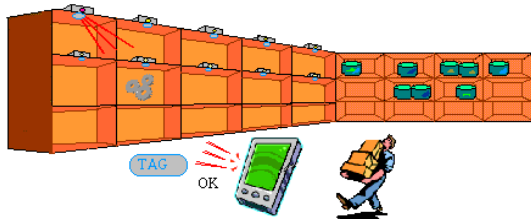

- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา (ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- เปิดสวิตช์ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
- ปราศจากการทำงานที่ซับซ้อนยุ่งยาก
- ง่ายเพียงแค่อ่าน IC Card ตามหน้าจอคำสั่ง
- มีความสามารถแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
- ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ในระหว่างปฏิบัติงาน

ลำดับขั้นตอนการใช้งานระบบ Picking และตัวอ่าน ID แบบพกพา

บันทึกข้อมูลพื้นฐานโดยใช้	บันทึก IC Tag ด้วยตัวอ่าน	ใส่ข้อมูลไปยัง SD Card	บันทึกข้อมูลจาก SD Card ลงในคอมพิวเตอร์
			
สร้างข้อมูลคำสั่งบน	ใส่ข้อมูลคำสั่งจากคอมพิวเตอร์	เสียบ SD Card ลงในเครื่อง	เช็คข้อมูลบนชั้นด้วยตัวอ่าน
			
ข้อมูลที่ทำการ Picking นำมา	พิมพ์ผลลัพธ์ในแต่ละประเภท	ยืนยันสินค้าในสต็อก, ตรวจสอบ	สถานะสินค้าจะตรงอยู่เสมอ
			

เครื่องอ่าน ID แบบพกพา & โปรแกรม Application

เพื่อให้เครื่องอ่าน ID แบบพกพาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำโปรแกรม Application มาใช้ในการรองรับการจัดการ เพียงแค่เครื่องอ่าน ID แบบพกพาจะสามารถใช้งานไดเอนกประสงค์ยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอแนะนำโปรแกรม Application ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นระบบที่เหมาะสมกับการใช้กับระบบ Picking

Picking

เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- อ่านตัว IC Card ที่ใช้เป็นตัวแทนของชั้นวางสินค้าด้วยเครื่องอ่าน ID แบบพกพา ข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน SD Card
- ใส่ข้อมูลดังกล่าวไปยังโปรแกรม Application ในคอมพิวเตอร์ โดยถือให้เป็นข้อมูล
- ใช้โปรแกรม Application ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ สร้างข้อมูลคำสั่ง
- ส่งข้อมูลคำสั่งที่สร้างไปยัง SD Card
- เสียบ SD Card ลงในเครื่องอ่าน ID แบบพกพา และเริ่มการทำงาน
- สแกน IC Card ตามพื้นที่ที่แสดงอยู่บนหน้าจอเครื่องอ่าน ID แบบพกพา
- ถาสแกนแล้ว ID ไม่ได้ผิดพลาด ก็ทำการ Picking (ถ้าผิดเครื่องอ่านจะมีเสียงเตือนออกมา)
- ทำการ Picking เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าหน้าจอจะมีคำว่า END แสดงบนหน้าจอ หลังจากเสร็จสิ้น
- ใส่ข้อมูลการทำงานที่ผ่านมาลงในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเหล่านั้นจะแสดงลงในเอกสารการสร้างข้อมูลชุดคำสั่งและใส่ลงใน SD Card



อุปกรณ์ที่จำเป็น	โปรแกรม Application เท่านั้น
OS	Microsoft Windows®XP Professional Edition SP2ขึ้นไป
	.NET Frame Work 2.0ขึ้นไป
Memory	แนะนำ 1GB ขึ้นไป CPU: 2GHZขึ้นไป
Hard Disk	แนะนำควรมีพื้นที่ว่างมากกว่า 10GB
เบอร์ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ บริษัท NOASYSTEM จำกัด 〒344-0038 Saitama-Ken, Kasukabe-Shi, Onuma 5-67-3 TEL:048-733-0088 FAX:048-733-0080 NOASYSTEM	
ร้านค้าจัดจำหน่าย	

